

FARDELLATRICE TERMORETRAIBILE SEMI-AUTOMATICA MOD. "BS 650" "BS 750"

DESCRIZIONE TECNICA

	MOD. BS 650	MOD. BS 750
Dimensioni macchina	altezza 2100 mm larghezza 900 mm lunghezza 3400 mm	altezza 2100 mm larghezza 1000 mm lunghezza 3400 mm
Alimentazione	elettromeccanica pneumatica	elettromeccanica pneumatica
Potenza elettrica installata	Kw 15	Kw 18
Pressione pneumatica di esercizio	6-7 Bar	6-7 Bar
Tipo film plastico	polietilene termoretraibile	polietilene termoretraibile
Fascia max film	630 mm	730 mm
Lunghezza barra saldante	650 mm	750 mm
Lunghezza tunnel di retrazione	1000 mm	1000 mm
Corsa barra saldante a ghigliottina	max 380 mm	max 380 mm



Ci riserviamo di modificare le caratteristiche tecniche e costruttive a seconda delle esigenze.

Costruzioni Meccaniche



Macchine e accessori
per l'imballaggio e il confezionamento

GRUPPO BARRA SALDANTE

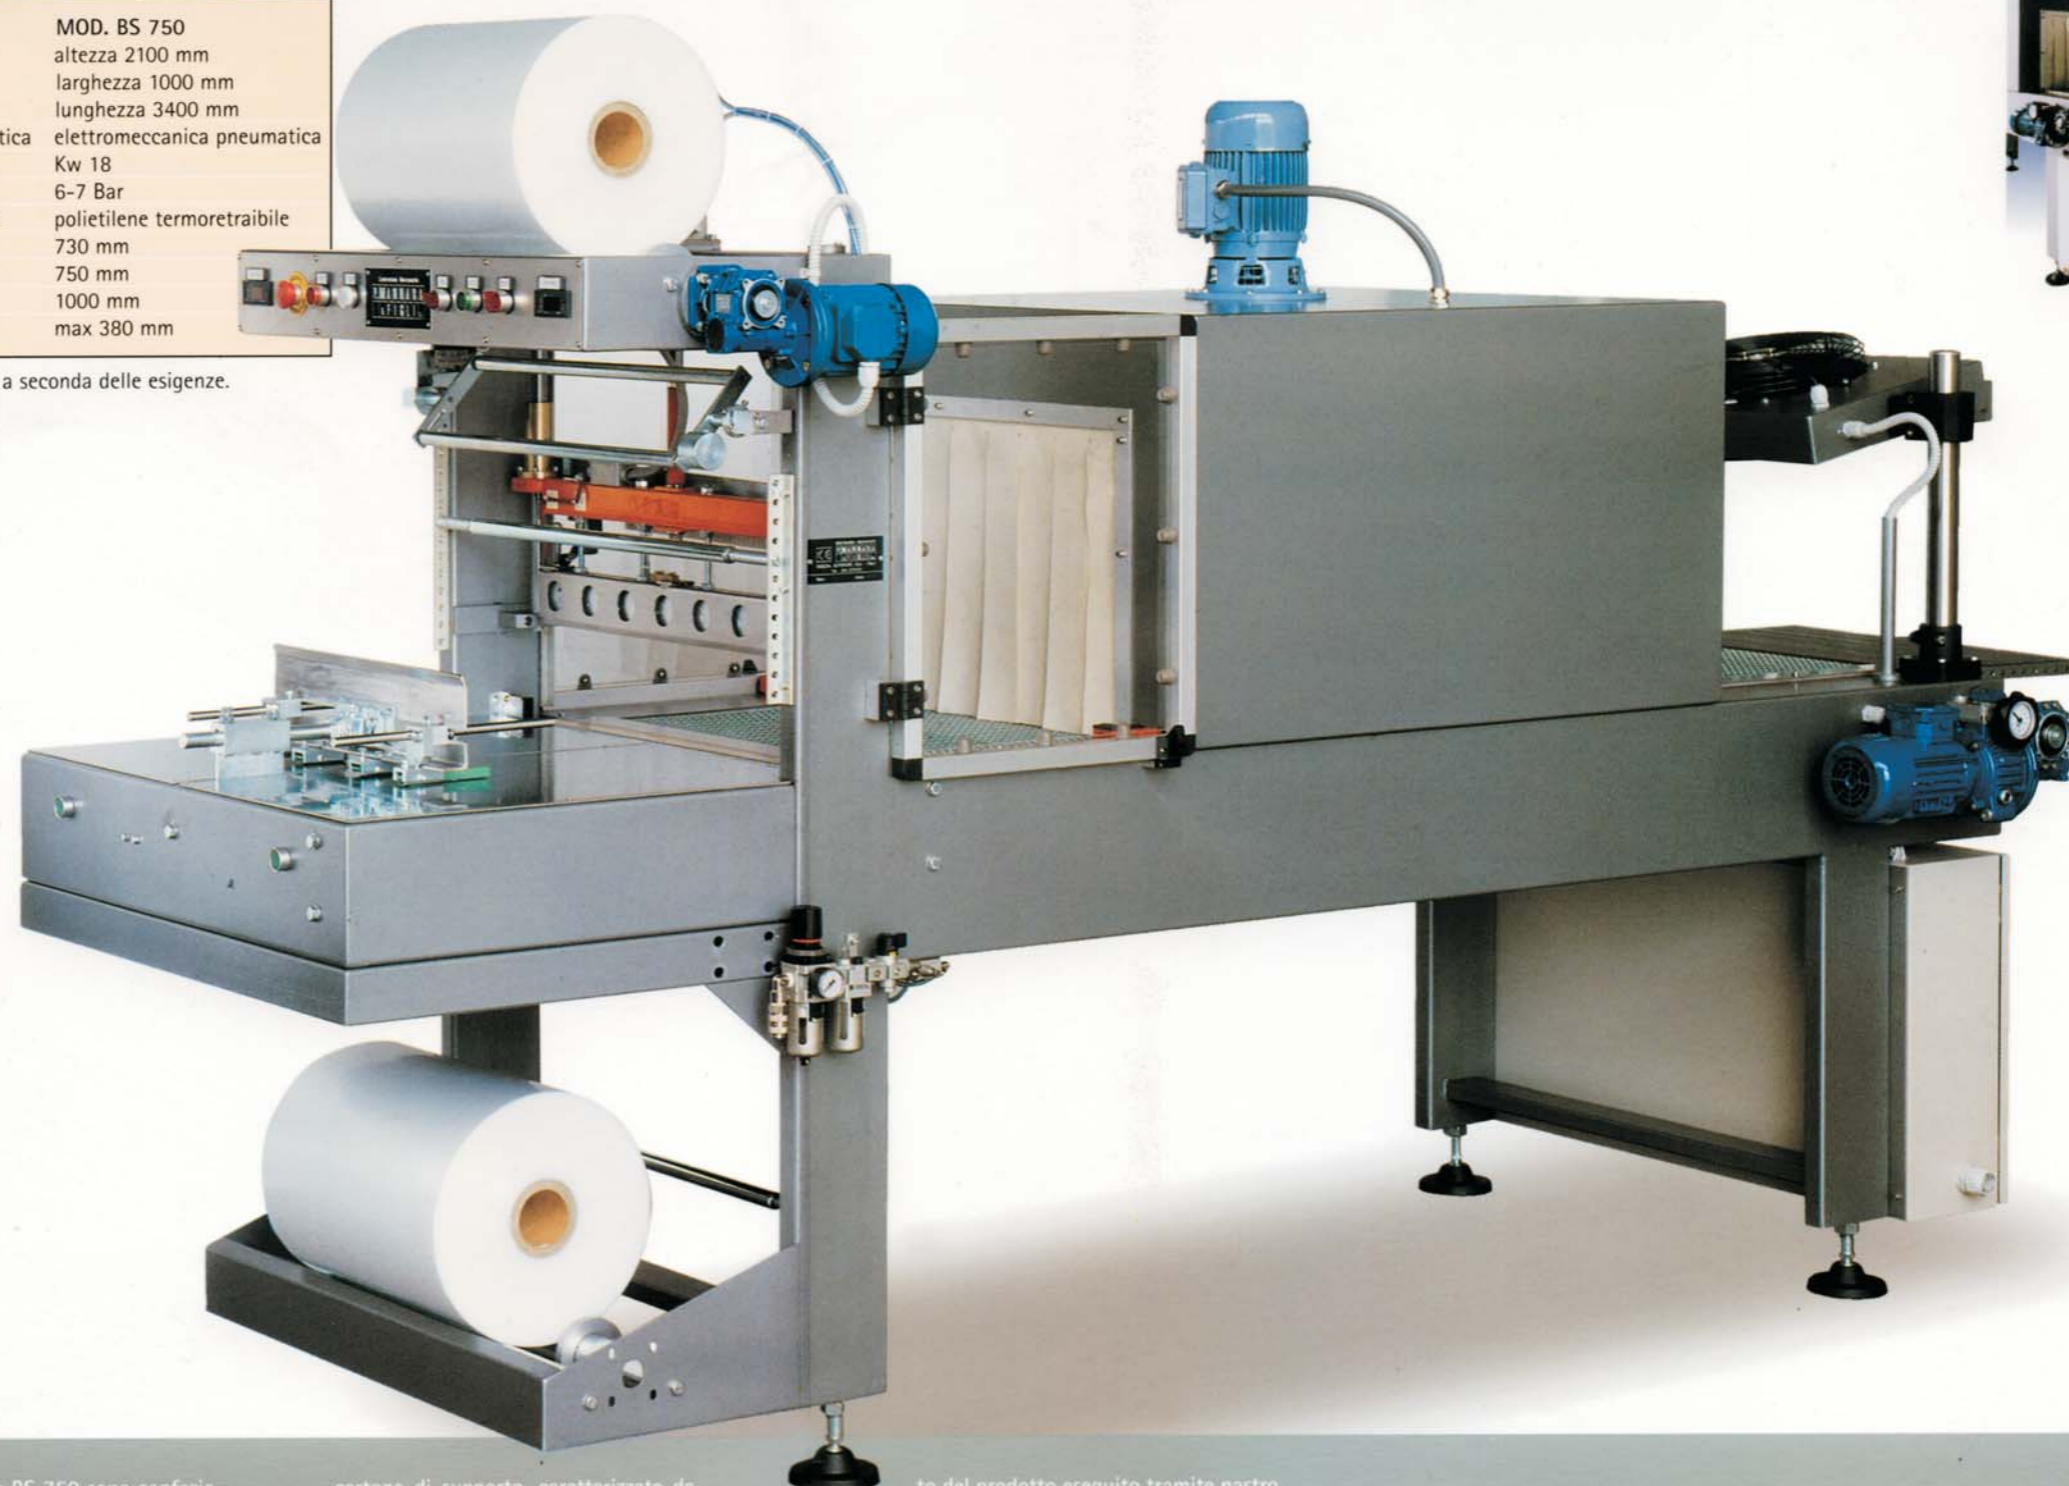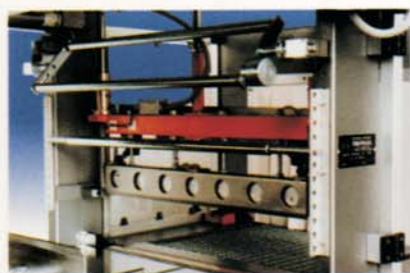

QUADRO ELETTRICO



La BS 650 e la BS 750 sono confezionatrici per imballaggio con film termoretraibile, particolarmente adatte per barattoli, bottiglie, vasetti con o senza

cartone di supporto, caratterizzate da un cambio formato molto rapido. Le due macchine sono disponibili anche in versione automatica con il caricamen-

to del prodotto eseguito tramite nastro trasportatore disposto a 90°; soluzione adatta sia per prodotti cilindrici sfusi che per vassoi.